

LINEA: **BASCULAS COLGANTES**

MODELO: **CRS 500/1000, CRS 1000/2000**



USOS PRINCIPALES	CAPACIDADES Y DIMENSIONES		
	MODELO	CRS 500/1000	CRS 1000/2000
<ul style="list-style-type: none"> - Industria Siderúrgica. - Minería. - Empresas productoras de Acero. - Industria Metal mecánica en General. 	Capacidad	500kg / 1000lb	1000kg / 2000lb
	Division Mínima	0,2kg / 0,5lb	0,5kg / 1lb
	Dimensiones	38 cm x 20cm x 13.5cm (Alto x ancho x profundidad)	38 cm x 20cm x 13.5cm (Alto x ancho x profundidad)

CARACTERISTICAS

- Display de fácil lectura con pantalla iluminada de alta definición.
- Ligera y Portátil. Con batería recargable de hasta 100 horas de uso continuo.
- Segura y Confiable. Operación con control remoto de hasta 10 metros de alcance.

LINEA:

BASCULAS COLGANTES

MODELO:

CRS 500/1000, CRS 1000/2000

BENEFICIOS



LISTA PARA USAR:

Sáquela de su empaque, encienda y lista para trabajar, sin necesidad de técnicos o personal especializado.



FÁCIL DE USAR:

La báscula CRS facilita el recibo y envío de materiales, reduciendo gastos de operación, ahorrando tiempo, dinero y evitando pérdidas de mercancía.



OPERACION CONTINUA DE HASTA 100 HORAS

La báscula CRS reduce tiempos muertos ya que opera con batería recargable de hasta 100 horas de operación continua.

ESPECIFICACIONES

	CRS 500/1000	CRS 1000/2000
Capacidad	500kg / 1000lb	1000kg / 2000 Lb
División Mínima	0,2kg / 0,5lb	0,5kg / 1lb
Display	Cuarzo Líquido	
Batería Recargable	Incluida con duración 100hrs.	
Tara Máxima	500kg / 1000lb	1000kg / 2000lb
Corriente Eléctrica	110v/60hz (220v/50 hz Opcional)	
Temperatura de operación	-10 a 40 °C (14 a 104 °F)	
Temperatura de almacenaje	-20 a 50 °C (-4 a 122 °F)	
Peso Neto	4,5 kg	4,5 kg
Peso con empaque	6,20 kg	6,20 kg



DISPLAY FÁCIL DE LEER

La báscula CRS cuenta con un display de alta definición y pantalla iluminada que facilita la lectura aún en lugares de poca iluminación.

ACCESORIOS:




Adaptador para automovil



OPERACION REMOTA

La báscula CRS cuenta con control remoto que ahorra tiempo y evita riesgos de operación. Con alcance de hasta 10 metros.


DIMENSIONES EXTERIORES

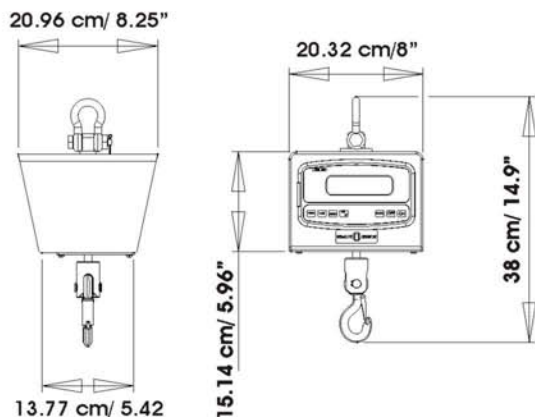

CERTIFICACIONES DE CALIDAD



DISTRIBUIDO POR

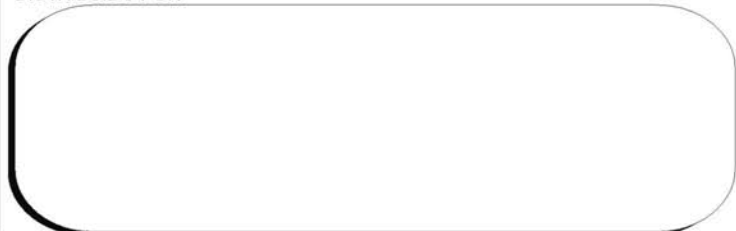

TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO